





امکانات و ویژگی های سیستم اینترلاک آکو :

- ✓ امکان کنترل دربها بصورت : ۲ درب، ۳ درب، ۴ درب، ۵ درب و ۶ درب
- ✓ برد شستی ها با رویه استیل و دارای کلید ضدآب و چراغ سبز و قرمز و بیزر می باشد.
- ✓ دارای خروجی کنتاکت برای روشنایی
- ✓ دارای حالت ریکاوری با قابلیت تنظیم مدت زمان ریکاوری
- ✓ دارای حالت امرجنسی با قابلیت تنظیم مدت زمان امرجنسی
- ✓ هشدار صوتی و نوری در صورت باز بودن دربها از مدت زمان مجاز تعیین شده
- ✓ قابلیت وصل شدن به سیستم اعلام حریق مرکزی برای بازکردن دربها در زمان آتش سوزی
- ✓ تنظیم زمان ها بصورت دستی (توسط دیپ سوئیچ ها) و تحت شبکه (در سیستم مانیتورینگ)
- ✓ دارای خروجی رله برای نمایش وضعیت دربها جهت مانیتورینگ در سیستم اتوماسیون و BMS
- ✓ قابلیت وصل انواع اکسس کنترلر درب به برد اینترلاک با مدار حفاظت شده داخلی (ایزوله شده)
- ✓ امکان مانیتور کردن وضعیت کلیه دربها بر روی نقشه واحد و تنظیم زمان های هر اینترلاک بصورت مجرا
- ✓ دارای خروجی شبکه RS485 استاندارد (Modbus RTU) جهت ارتباط با انواع کنترلرهای PLC و HMI و کامپیوتر
- ✓ دارای نقشه برقی و راهنمای نصب و رفع خطا (کد آلامر ها و روش رفع آنها)
- ✓ تمامی تجهیزات دارای گارانتی یکساله و خدمات پس از فروش (پشتیبانی) ده ساله می باشد.

✓ نمونه امکانات و ویژگی های سیستم اینترلاک تحت شبکه :

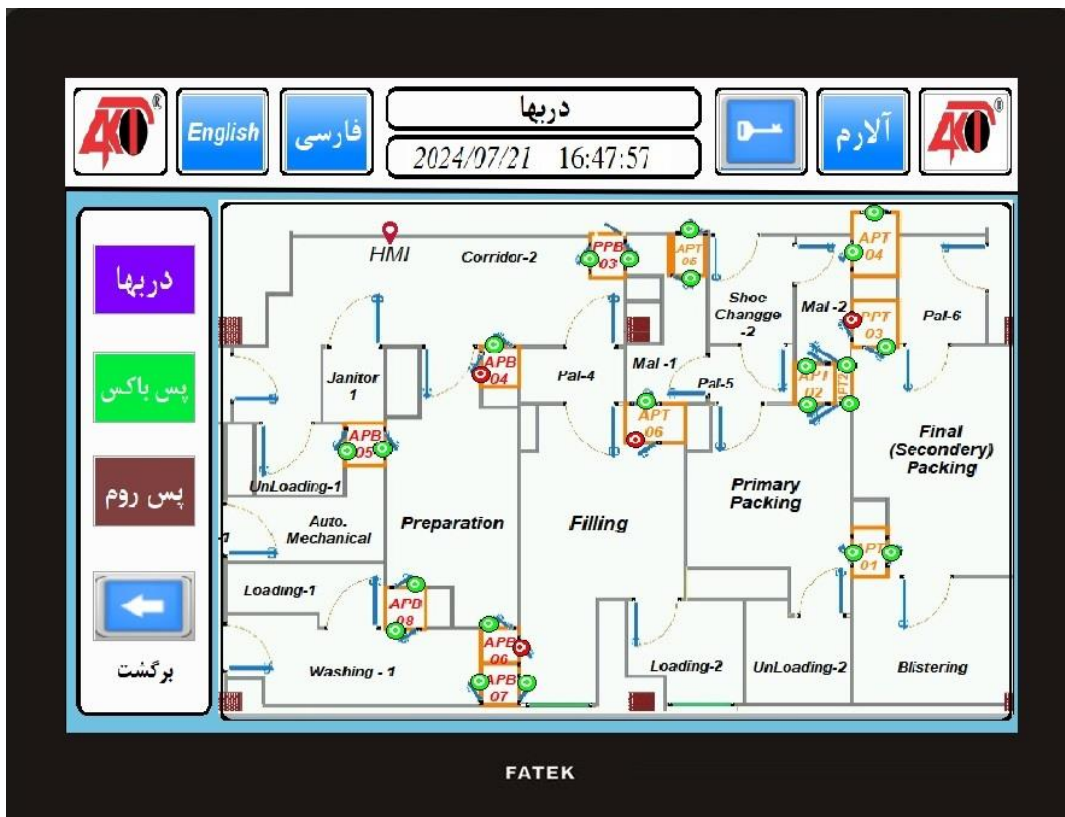

مانیتورینگ وضعیت درب پس باکس ها و پس ترو ها بصورت یکجا

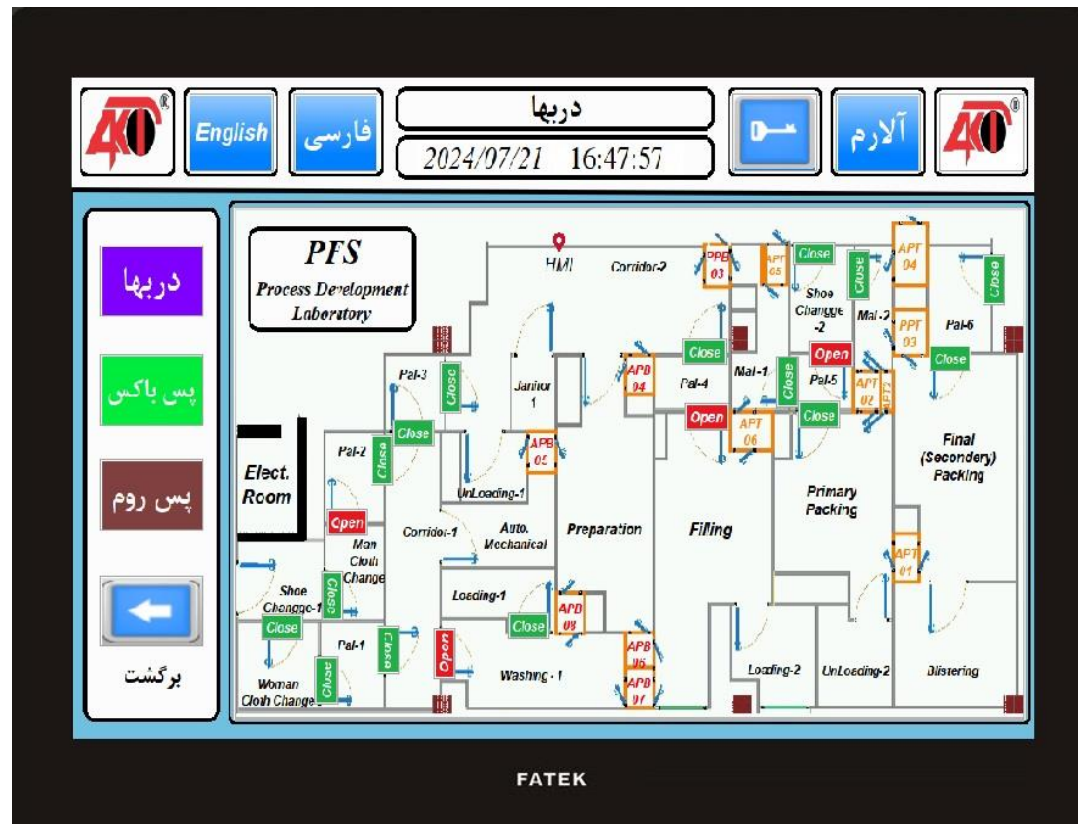

مانیتورینگ وضعیت درب ها بر روی نقشه واحد